

# Guide de montage


## Table des matières

Guide de montage.....	1
Pose de la coque sur le châssis .....	2
Pose de l'arceau sur le châssis .....	3
Réglage du siège.....	4
Réglage de la capote.....	5
Réglage du guidon.....	6
Réglage des rétroviseurs.....	7
Tableau de bord et feux.....	8
Roues et pneu .....	9

## Pose de la coque sur le châssis


Les points d'accroche de la coque sur le châssis sont indiqués en rouge.

x2 sur la partie avant / x6 sur la partie arrière

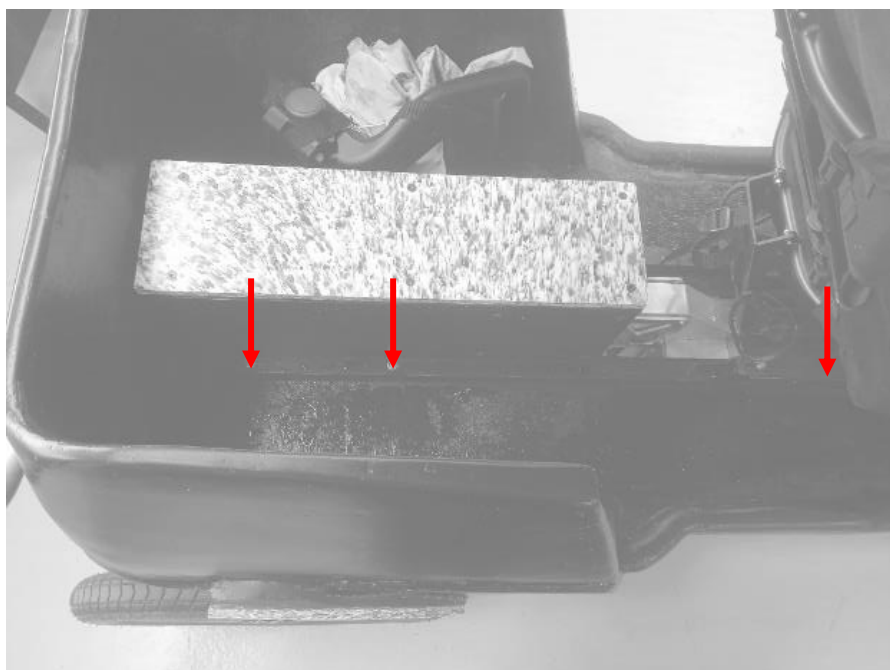


## Pose de l'arceau sur le châssis

L'arceau est posé sur la coque et vissé par x4 vis (en rouge) à l'avant comme à l'arrière.

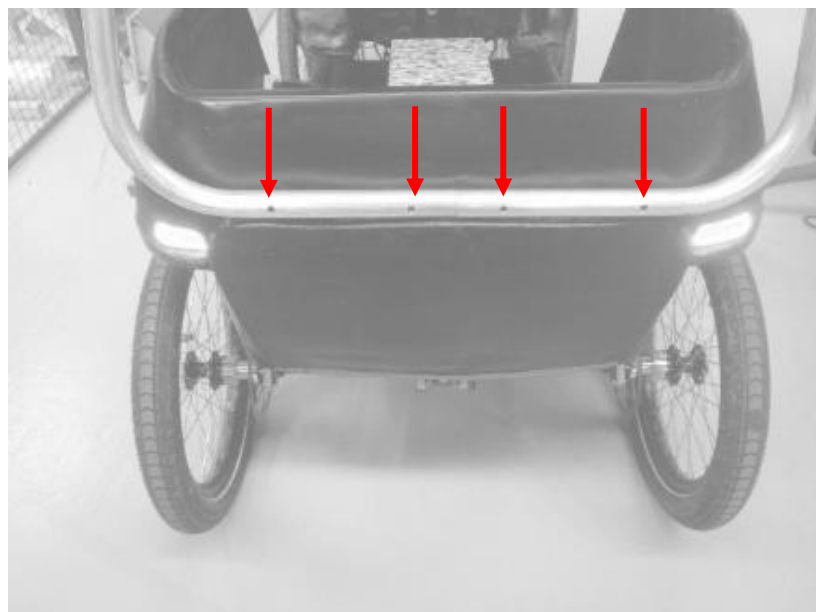

## Réglage du siège

Le siège peut être adapté en fonction de la taille du conducteur. La manette 1, située sous le fauteuil à gauche doit être relevée pour faire coulisser le siège.

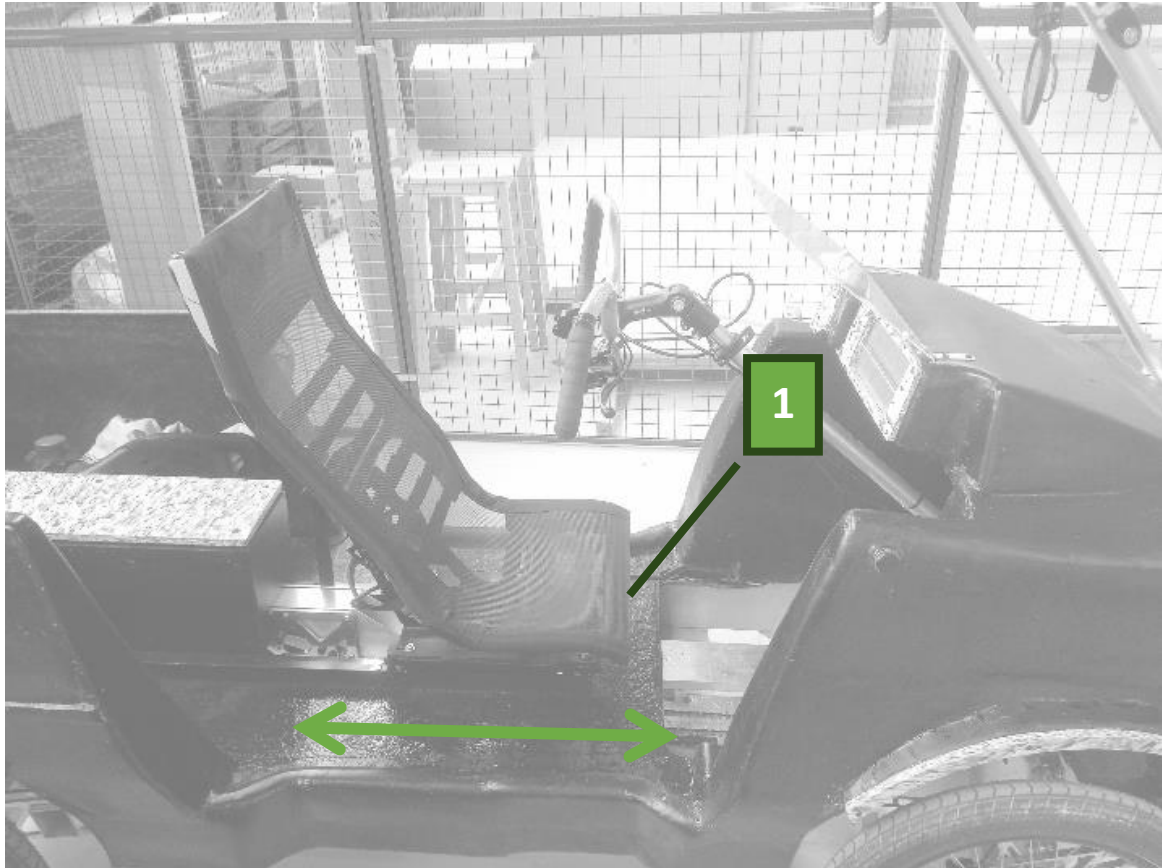

## Réglage de la capote

### Fixation avant de la capote




### Fixation arrière de la capote (marqué en rouge)




## Réglage du guidon

Le guidon peut être adapté en fonction de la taille du conducteur. La bague de serrage 1. Doit être desserrée puis resserrée.

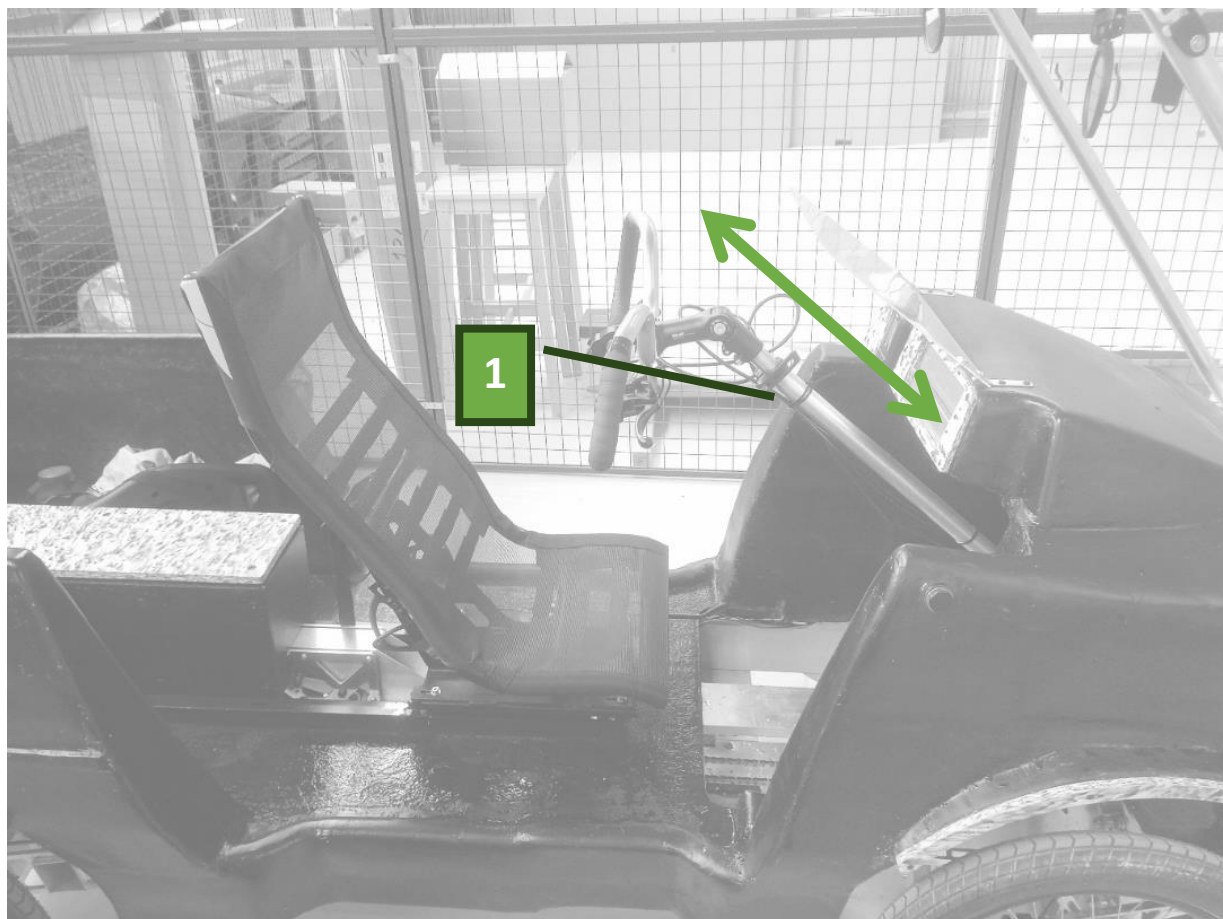



## Réglage des rétroviseurs

Le rétroviseur est orientable. Il doit être resserré une fois réglé.

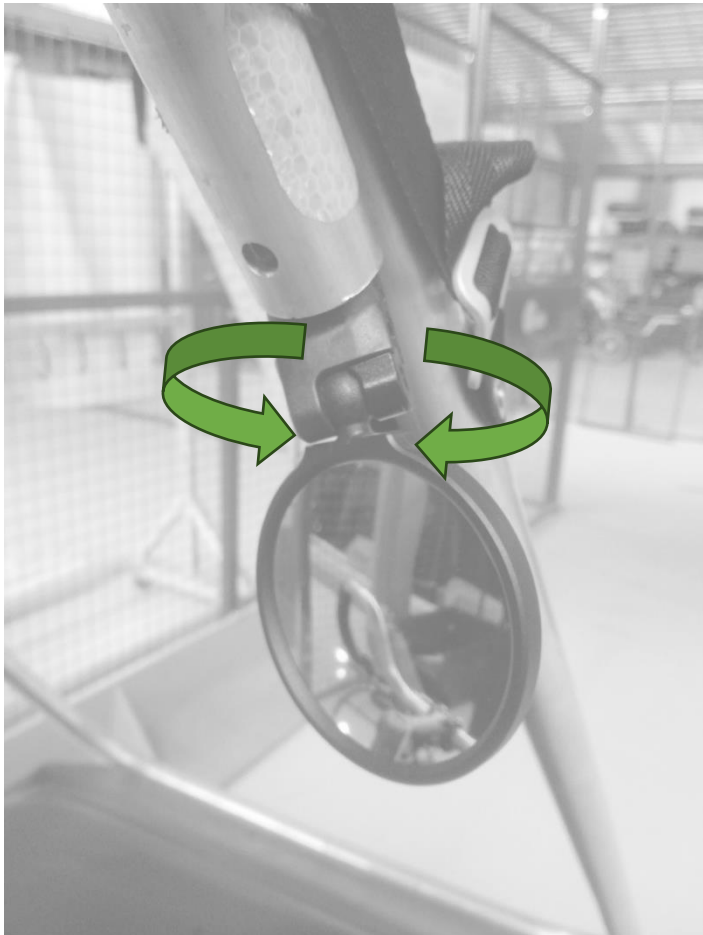

## Tableau de bord et feux

Le véhicule s'allume en 1 / Les feux avant et arrière s'allument en 2 / Les clignotants s'allument en 6 / La zone 4 permet de poser son portable / La puissance moteur est gérée en 5 / La marche arrière s'actionne en 3 (2sec)

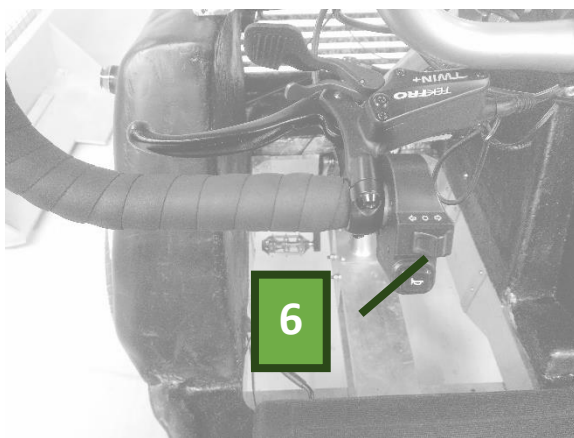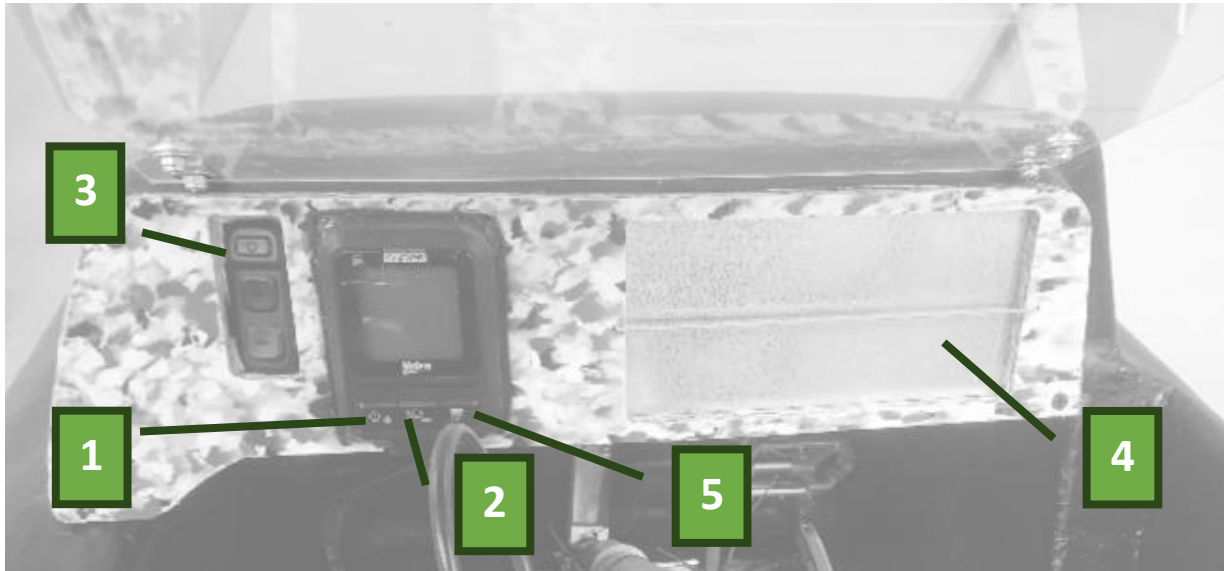

**Feux avant / Clignotant / Feux arrière**





## Roues et pneu

Taille de pneu : 20''

Ref recommandée : (x4) S Schwalbe Pneu Tringle Rigide - Super Moto-X => [LIEN](#)

Roue avant :



Roue arrière :

